

LRA 系列 18.5 英寸液晶控制台一体机

数据中心本地 KVM 接入管理



获益

本地机架控制台

- **宽屏：**18.5 英寸 LED/LCD 屏，16:9 屏宽比。在全屏模式下最高支持 1600x1200 分辨率。
- **形状：**在 1U 机架空间内集成 IPKVM 切换器与液晶控制台。液晶控制台可整机推入机柜收藏，并自动锁定防止滑出。
- **KVM 兼容性：**LRA 控制台兼容市面主流的 KVM 切换器与服务器。
- **用户界面：**OSCAR 菜单直观方便，并有 7 种语言操作界面。
- **数据中心本地访问：**需要时可访问本地所有服务器。
- **使用便捷：**全电脑键盘加数字小键盘，触控板/和 2 个 USB 2.0 通用接口。
- **保护环境：**运行与待机低功耗。
- **全球可用：**通过多国认证，并支持不同键盘语言。

KVM 型号

- **融合 KVM 交换机**配有 8 或 16 口，可本地或远程访问服务器。

作为一位繁忙的 IT 专业人士，如何保持高效率并驾驭自己的待办事项清单至关重要。低效、不便、笨重的维护设备及占用空间的屏幕和键盘让人不可忍受，你需要的是数据中心接入点，带给你简洁、高效和方便的使用体验。Avocent® LRA 控制台家族可以帮你把工作变得更轻松，为你提供多服务器快捷、方便的接入，将软件升级、故障处理和系统监控变得更方便、更高效。

托盘就足够

Avocent® LRA 控制台托盘帮您随时管理服务器、网络交换机，和其他 IT 设备，而不用通过笨重的维护或访问设备。托盘配有标准 USB 和 VGA 接口，可连接众多服务器和网络设备。通过领先的 Avocent® 访问技术，及最新的 Avocent® 数据中心 KVM 解决方案，您可以高效、便捷地使用托盘。

预置 KVM

你了解数据中心的空间有多么宝贵。拥挤不堪的机架让工作难以开展。Avocent® LRA 控制台，预置 8 或 16 口 KVM，可以无缝置入与 LCD 托盘相同的 1U 空间，节省空间的同时大大提高使用效果。




LRA 系列 18.5 英寸液晶控制台一体机

数据中心本地 KVM 接入管理



规格

LRA 185 KMM	
高 (机架单位)	1U
包装箱参数 (仅控制台)	
包装箱尺寸	74.93cm x 58.42cm x 21.59cm
包装箱重量	15.42kg
净参数 (仅控制台)	
净尺寸	48.26cm x 53.34cm x 4.45cm
净重	9.98kg
机架摆放间距 (外对外) 包括圆孔、方孔, 和螺纹孔	
仅控制台	613mm ~ 909mm
KVM 交换机配置	706mm ~ 909mm
18.5 英寸 LED 显示屏	
功率	
最大	20W
额定	17W
待机	0.5W
自适应电源	输入电压: 90V ~ 264V AC
电源插头	PDU 用 IEC C-14 插头
显示方式	18.5 英寸 LED/LCD 显示屏, 19:9 宽高比
分辨率	60Hz 最佳分辨率 1366x768 60Hz 最大分辨率 1600x1200 60Hz 最小分辨率 640x400 刷新范围: 55Hz ~ 85Hz (整定)
缩放比例	全屏, 宽高比, 1:1
视频输入	VGA
可视区域	409.8mm x 230.4mm
可视图像对角线	470.1mm
像素间距	300x300
可视角度	水平 170° (typ.), 垂直 160° (typ.)
亮度	250[cd/m ²] (typ.)
鼠标/键盘	
键盘	103 键全键盘, 配有数字小键盘
指示设备	两按键融合触摸板
输入接口	USB
USB 接口	
USB2.0 兼容	2 个连接端口
运行参数	
温度	
运行	0°C ~ 50°C
储存	-20°C ~ 70°C
湿度	
运行	5% - 80%
储存	5% - 90%
海拔	
运行	0 到 3000 米
储存	-16 到 11600 米
全球认证	
认证	UL, CE, CCC, BSMI, C-Tick, EAC, VCCI, KCC FCC A 级

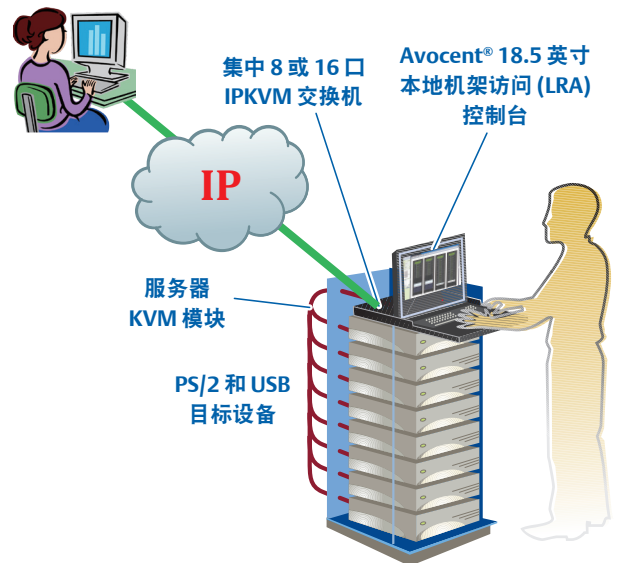

Avocent LRA 控制台家族拥有简单、高效、便于应用的特点, 成为数据中心接入点的完美选择。LRA 系列提供多服务器便捷接入, 使软件升级、故障处理, 和系统监控更便捷、更高效。

LRA 系列 18.5 英寸液晶控制台一体机

数据中心本地 KVM 接入管理



采购明细

液晶套件型号	产品描述
LRA185KMM-103	18.5" 液晶机架控制台（三合一，含 KVM 线缆）
LRA185KMM8-103	IP 式 18.5" 液晶机架控制台（四合一，集成 8 端口 KVM 切换器，含 IPKVM 模块及 8 个 VMCHS 模块）
LRA185KMM16-103	IP 式 18.5" 液晶机架控制台（四合一，集成 16 端口 KVM 切换器，含 IPKVM 模块及 16 个 VMCHS 模块）

可选 IQ 式模块	产品描述
MPUIQ-VMCHS	MPU 服务器接口模块，VGA 视频接口，USB 键盘鼠标，虚拟媒体，支持 CAC
MPUIQ-VMCDV	MPU 服务器接口模块，DVI-D 视频接口，USB 键盘鼠标，虚拟媒体，支持 CAC
MPUIQ-VMCHD	MPU 服务器接口模块，HDMI 视频接口，USB 键盘鼠标，虚拟媒体，支持 CAC
MPUIQ-VMCDP	MPU 服务器接口模块，DisplayPort 视频接口，USB 键盘鼠标，虚拟媒体，支持 CAC
DSAVIQ-PS2M	MPU/DSR 数字 KVM 连接模块，支持服务器 KVM 管理，VGA+PS2 键鼠，支持虚拟媒体
AVRIQ-USB2	AutoView 系列服务器接口模块，接口标准 VGA、USB 键盘与鼠标
AVRIQ-SRL	AutoView 系列 IQ 模块。RS232 串行接口（需要 UPD 模块供电）

可选 CABLE 式模块	产品描述
USBIAC-7	KVM 一体化接入线缆（VGA+USB 键鼠/2.1 米）
USBIAC-10	KVM 一体化接入线缆（VGA+USB 键鼠/3 米）
USBIAC-15	KVM 一体化接入线缆（VGA+USB 键鼠/4.5 米）
PS2IAC-7	KVM 一体化接入线缆（VGA+PS2 键鼠/2.1 米）
PS2IAC-10	KVM 一体化接入线缆（VGA+PS2 键鼠/3 米）
PS2IAC-15	KVM 一体化接入线缆（VGA+PS2 键鼠/4.5 米）

Vertiv 中国区总部 | 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B2 栋 86-755-86010808

© 2016 Vertiv 公司，版权所有。Vertiv 和 Vertiv 标志是 Vertiv 公司的商标或注册商标。引用的其他商名和商标是其所有者的商名、商标或注册商标。本处已采取所有措施确保资料准确性和完整性。Vertiv 公司对由使用本资料或资料错误、遗漏引起的损失无责任并不承担责任。如规格变化，恕不另行通知。